

ENTRETIEN DES VOILETS ROULANTS




Utiliser une éponge et de l'eau additionnée de produit dégraissant (savon, produit vaisselle...) puis rincer à l'eau claire

/ ! \ Si électrique, couper l'alimentation


Cet entretien doit être effectué une fois tous les 6 mois

ENTRETIEN DES VITRAGES



Celui-ci ne doit être réalisé qu'avec les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage. Les tâches grasses peuvent être retirées avec de l'acétone en **prenant garde de ne pas en répandre sur le châssis ou les joints d'étanchéité**

ENTRETIEN DES PANNEAUX DE PORTE

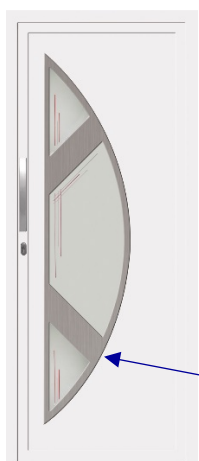

Inserts inox



Le lavage doit être effectué à la main et sans aucune machine (nettoyeur haute pression). Le pH de la solution de lavage doit se situer entre 6 et 8. Il convient de nettoyer les entourages et inserts inox (s'il y a lieu) avec un produit d'entretien métal du commerce, en prenant soin impérativement de masquer les surfaces du panneau et de l'ouvrant, afin que le produit ne les agresse pas.